

栄養剤等 混入装置

セイコーミックス




- ・飼料の排出と同時にセイコーミックスを動作することで栄養剤等を定量で混入することができます。
- ・ダイヤルの設定で混合速度を任意に変化できます。(最高15.2リットル/分)
- ・回転ムラが少ない電子制御を採用。
- ・車輛の電源を使用するため、他からの電源供給が不要です。
- ・2トン車から15トン(GVW25トン)車まで幅広く取付が可能です。
(車格によりホッパー容積が小さくなる場合があります)

◎仕様

ホッパー容積:標準仕様 80リットル
オプション 120リットル・他
送り量:0~15.2リットル/分

※極低速での運転時は、負荷の状況より速度調節が出来ない場合があります。

※当カタログの仕様は予告無く変更することがありますのでご了承願います。

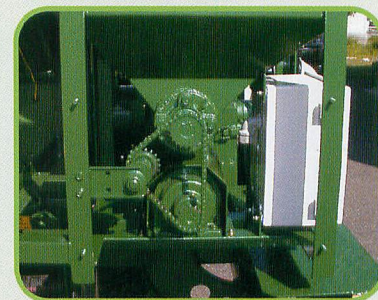

総発売元: 

株式会社 リフト

製造元:  自動車精工株式会社

栄養剂等 混入装置 **セイコーミックス**

