

さらなる改良を加えて新登場!!

飼料専用運搬車

ニュー ゼロパックシリーズ




飼料運搬のニーズをとらえ、つねに時代をリードする



株式会社 **リフト**

残量ゼロに限りなく近い高性能排出を実現。 使い勝手を更に良くする独自のオプション。

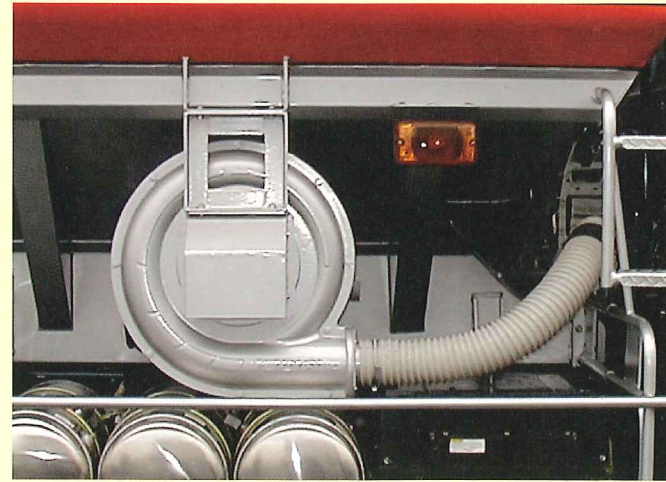

エアークリーニング装置 スーパーゼロパック

従来からゼロゴム採用等により、飼料運搬車の残量ゼロを追求した商品作りを行ってまいりました。そして今、エアを利用しさらなる残量ゼロを追求した装置を開発しました。




栄養剤自動混入装置

セイコーミックス

車両電源を使用し、他からの電源供給不要ダイヤル設定で混合速度を任意に変化できます。回転ムラが少ない電子制御を採用し、2トンから25トンまで巾広く取付が可能であり、作業時間を短縮し、作業安全性を向上させることが可能です。

※フルトラクターには取付不可

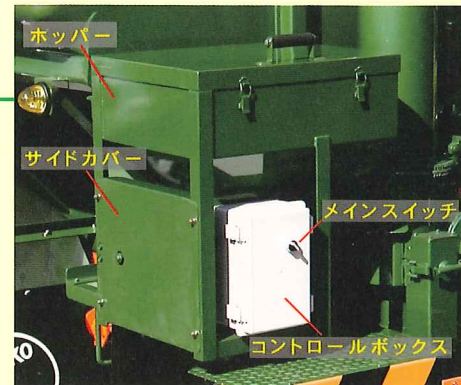


ボタン式リモートコントロール操作装置

ボデー後部及びブーム先端部に互いに連動するスクルー回転・停止及びブーム上昇ボタンがあるので、排出口のそばに居ながら排出調整ができ、タンクに飼料を効率よく投入することが可能です。



ラジオコントロール操作装置

ポケットサイズの送信機により、電波が届く範囲(約20m以内)であれば、任意の場所からスクルー回転・停止及びブームの上昇・下降操作ができ、今まで以上に作業を安全かつ効率良く行うことができます。

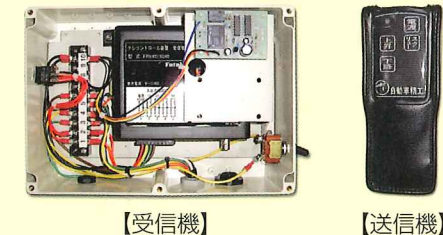

油圧式昇降装置

センターシリンダー方式を採用して従来の装置を改善し、作業性、耐久性を向上させました。



残量取出装置

点検窓をあけることなく、残量を取り出し作業安全性を高めることができます。



小型車からトレーラーまで、あらゆる飼料運搬に対応する充実のラインアップ。



4t YM型飼料運搬車 ▲



▲ GVW14t 低床3軸MS型飼料運搬車



3t YM型飼料運搬車 ▲



4t QB型ハイキューブ運搬車 ▲



▲ GVW22t MS型飼料運搬車



5t(増t)中型フルトレーラー ▲



▲ GVW22t ビール箱運搬車



GVW25t MS型飼料運搬車 ▲



▲ 大型フルトレーラー飼料運搬車



▲ 大型セミトレーラー飼料運搬車 ▲

●主要諸元

適応シャシ	2t車	3t車	3.5t車	4t車	5t車 4×2	5t増増t車	7t車	8t車
駆動系								
ボデー型式	020YM	025YM	030YM	040YM	050YM	060YM	075MS	082MS
諸元								
車輻全長(約mm)	6,000	6,100	6,600	7,000	7,500	7,700	7,800	7,800
車輻全幅(約mm)	1,700	1,900	2,000	2,200	2,250	2,300	2,450	2,490
車輻全高(約mm)	2,500	2,800	2,900	3,000	3,200	3,300	3,600	3,700
基準容積(m ³)	4.4	6.0	7.0	8.4	11.0	13.5	16.0	17.0
タ全長(mm)	3,100	3,150	3,550	4,100	4,650	4,800	4,800	4,800
ン全幅(mm)	1,700	1,800	2,000	2,060	2,200	2,280	2,400	2,450
ク全高(mm)	1,245	1,490	1,630	1,700	1,830	1,880	2,000	2,035
標準室割		均等2室			均等3室		均等4室	4個
投入口個数		2個			3個			
ブーム標準長さ(mm)	5,250					5,500		
ブーム排出口高さ(約mm)	6,900	7,200	7,500	7,600	7,800	7,900	8,200	8,250
8,300								
適応シャシ	GVW20t車	GVW20t車	GVW22t車	GVW25t車	中型フルトレーラ	大型フルトレーラ	セミトレーラ	
駆動系	6×4(低床3軸)		6×2	6×4(後2軸)	4×2	6×4(後2軸)		
ボデー型式	085MS	100MS	110MS	130MS	057YM(トラクタ)	066YMT(トレーラ)	110MS(トラクタ)	115MST(トレーラ)
180MST								
諸元								
車輻全長(約mm)	8,250	9,400	10,000	11,800	13,800(連結全長)	18,900(連結全長)	12,600	12,600
車輻全幅(約mm)	2,400	2,490	3,600	3,400	2,400	2,490	2,480	2,480
車輻全高(約mm)	3,400	3,600	2,490	3,300	3,400	3,300	3,780	3,780
基準容積(m ³)	19.0	22.0	24.0	28.0	13.0	13.0	25.0	25.0
タ全長(mm)	5,250	6,250	6,800	8,290	4,100	5,000	6,800	7,260
ン全幅(mm)	2,400	2,450	2,005	1,935	2,200	2,065	1,960	1,925
ク全高(mm)	2,065	2,000	2,005	1,935	2,005	1,695	2,065	1,960
標準室割		均等4室		均等5室	均等3室		均等4室	均等5室
投入口個数		4個		5個	3個		4個	5個
ブーム標準長さ(mm)					5,500			
ブーム排出口高さ(約mm)	8,000		8,200		8,000	7,900	8,350	
ブーム	俯仰角度				-25°~65°			
	旋回角度				左右210°			
	収納位置				左側			
ダンパー機構					各室独立ダンパー	6段調節	手動レバー式	
投入口寸法(幅×長さ)					部屋の大きさにより 幅(510,620,675,850,1,000,1,250,1,500,1,700)×長さ(850,1,000,1,300)を選択			
投入口開閉方式					スライド式			
排出方式					全油圧スクリュース式			
排出速度					YM:約2分/t MS:約1分20秒/t			
特別仕様					変則室割り/軽量FRP製投入口カバー/ボタン式リモートコントロール/ラジココントロール/スクリュース逆転装置/餌抜きアタッチメント/後部排出装置/残量取り装置/昇降装置/セイコーミックス/スーパーゼロバック 等			

注)①本表は基準値を掲載しており、架装シャシにより数値が変動しますので、事前にご確認下さい。 ②ヘイキューブ運搬車につきましても、同程度ですので本表を参考にして下さい。
 ③ビル積車につきましても、本表に該当しませんのでお問い合わせ下さい。

●総発売元



株式会社

リフト

関東1都8県

本社営業部/東京営業所

〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀 2-2
 TEL. 048(728)9715(代) FAX. 048(728)9767

北海道・東北6県

仙台営業所

〒981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森 2-13-35
 TEL. 022(233)2985(代) FAX. 022(233)2986

北陸・東海・近畿

中部営業所

〒509-5202 岐阜県土岐市下石町 102-2
 TEL. 0572(58)0758 FAX. 0572(58)0758

中国・四国・山陰・兵庫

広島営業所

〒723-0052 広島県三原市皆実 2-4-21
 TEL. 0848(64)9421(代) FAX. 0848(64)9468

九州・山口

福岡営業所

〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野 6-23-1(うえのビル102)
 TEL. 092(584)2296(代) FAX. 092(584)2297

鹿児島・宮崎・沖縄

南九州営業所

〒890-0016 鹿児島県鹿児島市谷山港 3-1-47 鹿荷役整備内
 TEL. 099(262)5220 FAX. 099(262)5220

●製造元



自動車精工株式会社

本社	〒152-0002 東京都目黒区碑文谷 4-15-3	TEL. 03(3716)5121(代)	FAX. 03(3792)5716
工場	〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀 2-2	TEL. 048(728)9711(代)	FAX. 048(728)9706
サービス本部	〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀 2-2 桶川工場内	TEL. 048(728)9717(直)	FAX. 048(728)9700
西部サービスセンター (株)テクニカ	〒723-0052 広島県三原市皆実 2-4-21	TEL. 0848(64)9410	FAX. 0848(64)9410

●ご用命は